


ナミイタビス (波板取付専用ビス)

鉄(ラスパート)・ステン410(スズ)、
ステンキャップがあります。

エプトパッキン(エチレンプロピレンゴム)
で防水は完ぺきです。

自動ストップ機構により
ナミイタがつぶれません。



ワンタッチで波板の締付が可能です。

又フックボルトに比べ大巾に施工時間が短縮出来ます。

ステンレス製(SUS304)またはポリカの大型座金で
ナミイタの押さえは完ぺきです。

ドリルビスのため下穴をあける必要がありません。

座金サイズ



(商品コード 2220)


サイズ	材質・表面処理	用途	首下からストップ バーまでの長さ	波板の種類	エプトパッキン サイズ 内径・外径・厚	座金サイズ (SUS304) W・L・H	入数
5×25	鉄・ラスパート	鉄板小波 (32山) H=8	12.5mm	FRP(一般) ポリカ(◇) 塩ビ(◇)	5×15×6	29×30×13	250×6
	ステン410スズメッキ ステンキャップ						
5×26	鉄・ラスパート	鉄板大波 (76山) H=18	14.0mm	アクリル系 他厚物	5×20×6	29×59×23	100×6
	ステン410スズメッキ						
5×35	鉄・ラスパート	スレート小波 (63山) H=18	21.0mm	一般用	5×20×6	29×75×23	50×6
	ステン・バシベート ステン・スズメッキ						
5×40	鉄・ラスパート	鉄板大波 (76山) H=18	26.0mm	アクリル系 他厚物	5×20×6	29×75×23	100×6
	ステンキャップ						
※ 5×35	鉄・ラスパート	鉄板大波 (76山) H=18	21.0mm	FRP(一般) ポリカ(◇) 塩ビ(◇)	5×20×6	29×75×23	50×6
5×40	鉄・ラスパート ステンキャップ						
5×45	鉄・ユニクロ						
	ステン・バシベート ステン・スズメッキ						
5×50	鉄・ユニクロ ステンキャップ						
			35.0mm				

※鉄板大波でデブ(断熱)材を使用しない場合は、このサイズを御利用下さい。

(スレート大波座金サイズ 29×130×40 H=40)

ポリカ座金ナミイタビス

クリスタル調のスキリしたデザインと角型の大きなボスにより他社製品より圧縮強度が強くなっています。

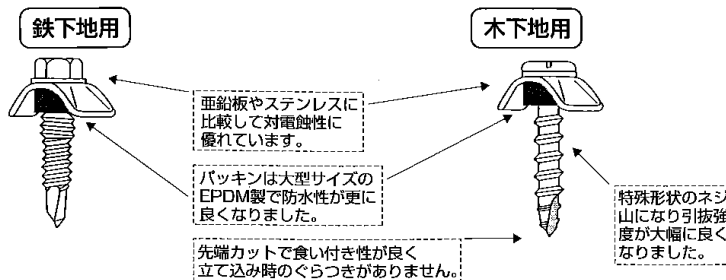

サイズ	用途	材質・仕上		波板の種類	エプトパッキン サイズ 内径・外径・厚	座金サイズ W・L・H	入数
		ネジ部	座金				
5×25	鉄・下地用 鉄板小波 (32山)	鉄ラスパート シルバー	ポリカ クリアー	塩ビ ポリカ FRP 一般用	5×15×6	25×30×10.5	250×6
		鉄ラスパート ブラウン	ポリカ ブロンズ				250×6
5×35	木・下地用 鉄板大波 (32山)	鉄ラスパート シルバー	ポリカ クリアー	5×20×6	25×30×10.5	200×6	
		鉄ラスパート ブラウン	ポリカ ブロンズ			200×6	